

PANEL LED 60x60
40W UGR<19



PANEL LED 60x60 40W UGR<19

Sustitución de pantallas fluorescentes, en oficinas, centros hospitalarios, colegios, edificios públicos, etc. No necesita pre-calentamiento, luminosidad total disponible de manera inmediata. Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.


Perfecto ahorro de energía, debido a su bajo consumo de potencia. Su larga vida de servicio, reduce la frecuencia de cambio de lámparas. No emiten rayos UV, ni infrarrojos con un bajo índice de deslumbramiento. Sin efecto parpadeo (flickering), que ayuda a mitigar la fatiga visual.

Voltaje y frecuencia:	200~240V - 50/60Hz
Ángulo de apertura:	90°±15°
Vida útil:	35.000 HRS
Temperatura de operación:	-20°C~+40°C
Humedad de operación:	≤85% RH

3 años de garantía.
Reduce la emisión de CO2.
Gran ahorro de energía.



Vekell

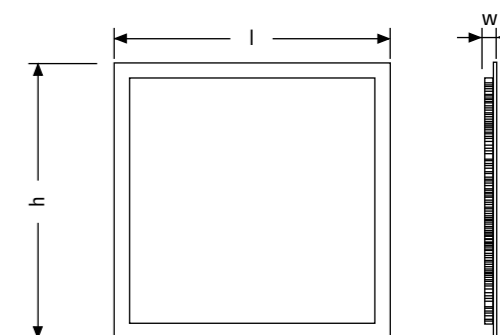

MODELO	PANEL LED 40W	PANEL LED 40W
POTENCIA ELÉCTRICA (W)	40W	40W
FLUJO LUMINOSO	4000LM	4000LM
REFERENCIA	VK0602100001	VK0602100002
CÓDIGO DE BARRAS	8435386000832	8435386000849
CERTIFICACIONES	CE LVD EMC ROHS	CE LVD EMC ROHS
DIMABLE	NO	NO
FACTOR DE POTENCIA	>0.95	>0.95
TEMPERATURA COLOR	4000K	6000K
CRI	>80	>80
NÚMERO ENCENDIDOS	-	-
EQUIVALENCIA LED-IN.	100W	100W
THD	≤20%	≤20%
TIEMPO DE RESP. ENC.	<0.5s=100% light	<0.5s=100% light
CLASE ENERGÉTICA	A+	A+
MATERIAL ACABADO	ALUMINIO+PS	ALUMINIO+PS
IP	IP20	IP20
DIMENSIONES	595x595x10 mm.	595x595x10 mm.
CHIP	EPISTAR 2835	EPISTAR 2835
FUENTE ALIMENTACIÓN	EXTERNO (INCLUIDO)	EXTERNO (INCLUIDO)